




TSURUMI PUMP

Однофазные насосы

Серия HS

- Нагнетательный патрубок 2"-3"
- Номинальная мощность 0,4-0,75kW
- Производительность – до 18m³/h
- Напор до 18м

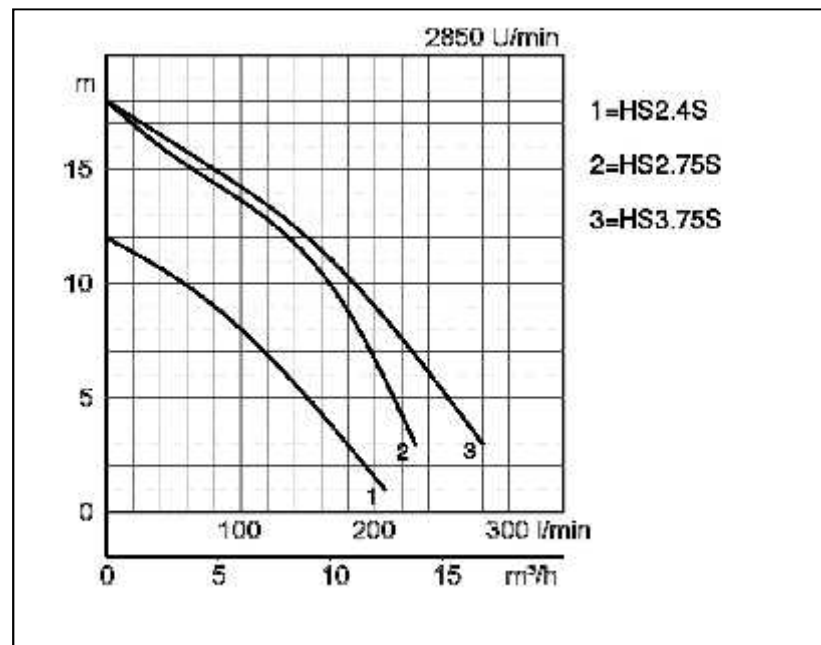


Преимущества серии HS

- Переносной, небольшой вес
- многоцелевой, высокая надежность
- для откачивания абразивных жидкостей
- небольшая мешалка для перекачивания воды с песком
- устойчив к работе без воды



Модель HSD2.55

- Напорный патрубок 2"
- Номинальная мощность 0,55kW
- Производительность до 12m³/h
- Напор до 13m
- Устойчив к работе без воды

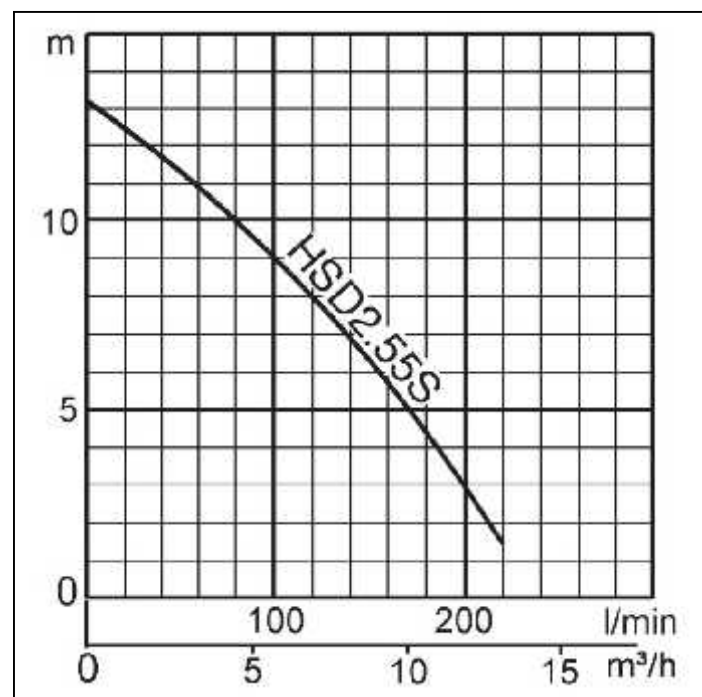

Модель HSD2.55




Преимущества модели HSD2.55

- при высоком содержании песка, но при этом с однофазным электродвигателем
- идеальное решение для использования на приусадебном участке



Серия LB

- Напорный патрубок 2"
- Номинальная мощность 0,48-1,5kW
- Производительность до 24m³/h
- Напор до 17m

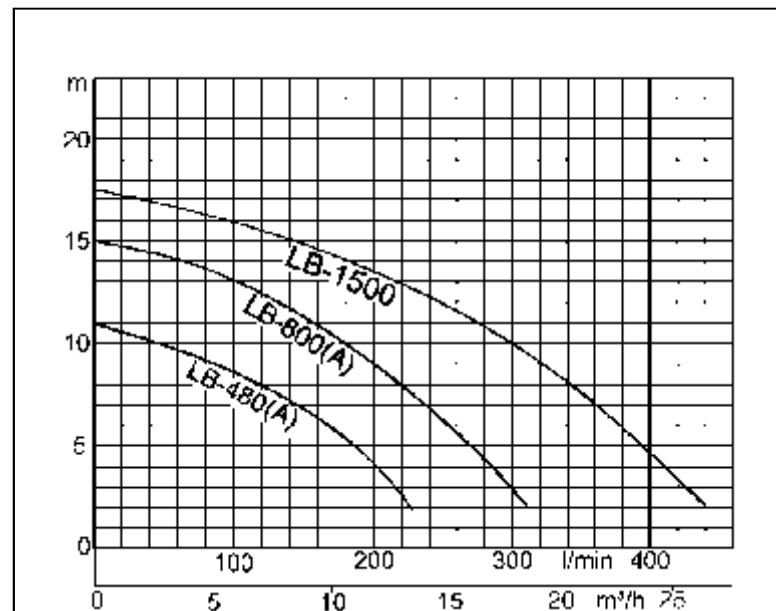


Преимущества серии LB

- встроенная рубашка охлаждения для длительной работы
- Компактные размеры позволяют выполнить монтаж в ствол сваи
- возможность поставки с электродом уровня для автоматического откачивания воды
- горизонтальный или вертикальный напорный патрубок
- устойчив для работы без воды



Модель LSC1.4 для максимального откачивания воды

- Напорный патрубок 1"
- Номинальная мощность 0,48kW
- Производительность до 10m³/h
- Напор до 11m

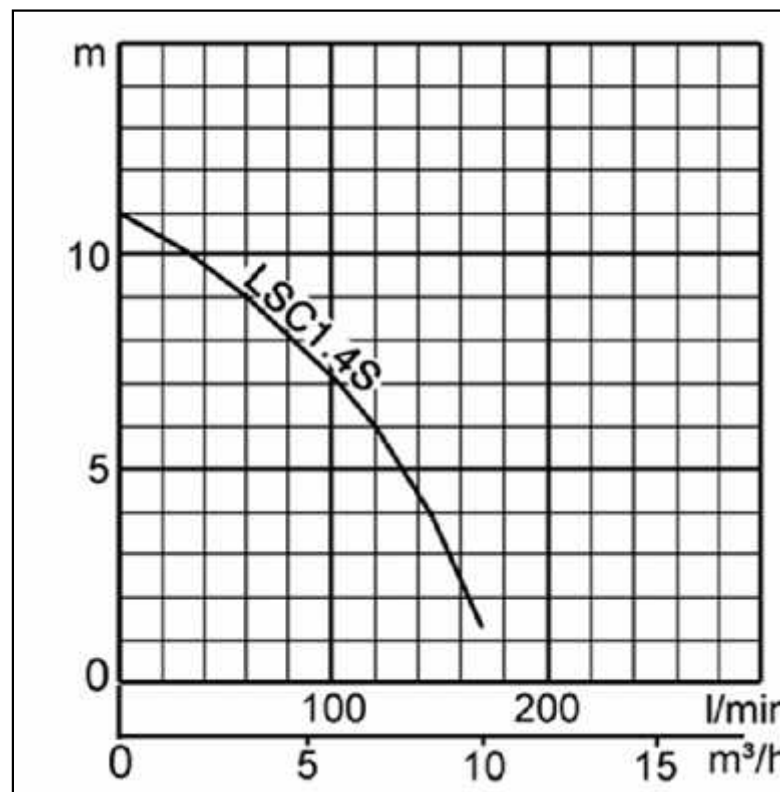


Модель LSC1.4 для применения в строительстве



Серия НК

- Большая производительность 1-фазных насосов
- Напорный патрубок 2"
- Номинальная мощность 2,2kW
- Производительность до 48m³/h
- Напор до 24m

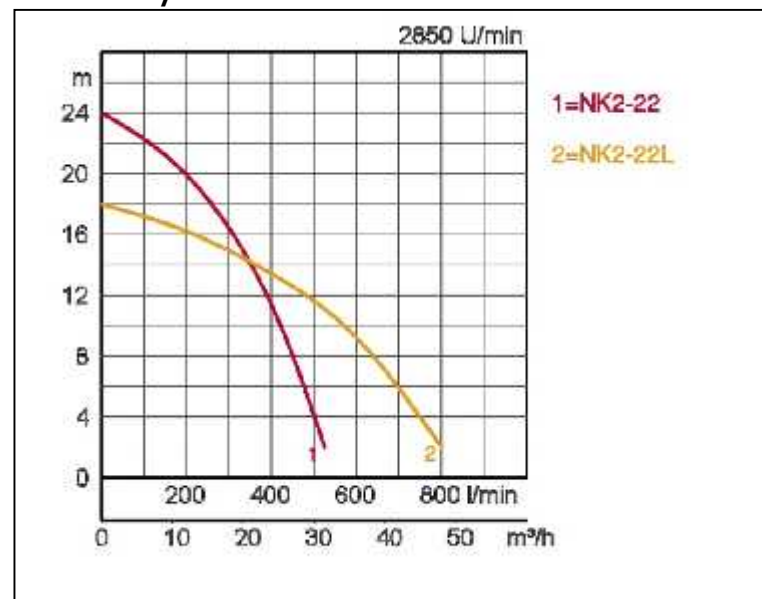

Преимущества серии НК

- узкая конструкция для установки в колонну скважины или сваи
- Высокая производительность при однофазном напряжении 220В
- Устойчив к работе без воды

